

ROTELLO

Irreversibla grindöppnare för slaggrindar. Snabb installation, pålitlig, ljudlös och underhållsfri. Ultra-resistenta stål- och bronsmekanismer. Gjuten pulverlackerad aluminiumkropp. De kan installeras på grindar med grindblad upp till 4,5 m och de har skapats för att vara extremt lätta att installera. Den interna mekanismen är helt designad för tunga applikationer och garanterar en ljudlös och långvarig prestanda. Tack vare sin smäckra design och rena former, är ROTELLO lämplig för nästan alla typer av slaggrindar. Vid strömavbrott kan grindöppnaren enkelt låsas upp med nyckel.






	Installations begränsningar					
	2m	2,5m	3m	3,5m	4m	4,5m
QK-R300	800kg	600kg	400kg	-	-	-
QK-R300B	500kg	400kg	300kg	-	-	-
QK-R400 / QK-R400FCC	900kg	700kg	500kg	475kg	450kg	400kg
QK-R400B / QK-R400BFCC	600kg	500kg	400kg	375kg	350kg	300kg


Nyckel för att låsa upp vid strömavbrott

Värdena ovan är tagna med hänsyn till begränsad vind påverkan.

QK-R300 / R300B

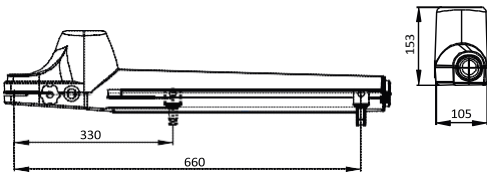

QK-R400 / R400FCC / R400B / R400BFCC

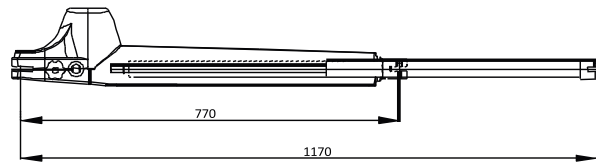

TEKNISK INFORMATION	QK-R300	QK-R400	QK-R300B	QK-R400B
---------------------	---------	---------	----------	----------

Strömförsörjning	230V 50 / 60Hz	230V 50 / 60Hz	24Vdc	24Vdc
Strömförbrukning(motor) (A)	0,9 - 1,4	0,9 - 1,4	1,7 - 6,64	1,7 - 6,64
Effekt(W)	320	320	160	160
Capacitor (µF)	10	10	-	-
IP-klass	54	54	54	54
Öppningstid (sekunder)	18	18	18	18
Slaglängd (mm)	300	400	300	400
Drivmoment (Nm)	3000	3000	2000	2000
Arbetstemperatur. (°C Min/Max)	-30/+70	-30/+70	-30/+70	-30/+70
Överhettningsskydd (°C)	140	140	-	-
Arbetscykel (%)	50	50	100	100
Vikt motor (kg)	9	9	9	9
Maxlängd per grindblad(m)	3	4,5	3	4,5

