

RÉVO+

UPP TILL 2,3 M, 24 V DC MED
INTEGRERAT
NATTLJUSSYSTEM



Kompakt form och extremt tyst gång,
tillverkad av stark pressgjuten
aluminium och UV-beständiga
kåpor

Tar endast upp 9 cm i bredd
på grindstolpen

Förenklad justering av de
inbyggda mekaniska gränslägena
som standard

Ännu mer kompakt format:
installationshöjd endast 5 cm
från marknivå

NATTLJUSSYSTEM


Koncept som kombinerar komforten med en automatisk grind
med LED-belysning som lyser upp infarten under natten

- + **SÄKERHET**
- + **KOMFORT**
- + **BESPARING**


Ger bättre uppsikt i mörkret
Markerar infartens passage under natten
Möjliggör lägre strömförbrukning



MÅTT

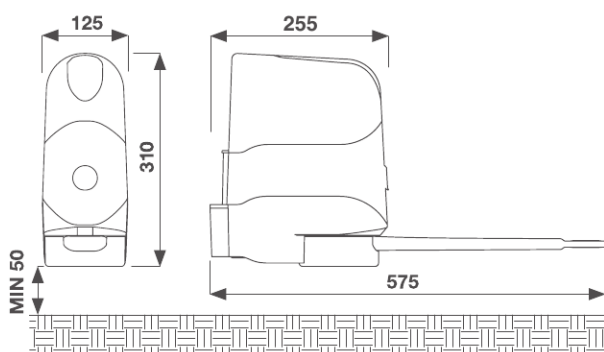

A min	100
C max	200
D min	450




TEKNISKA DATA


REP2024		
MEKANISKA DATA		
Vridmoment	Nm	120
Cykler/timme *	%	30
Öppningstid vid 90°	sek	14-20
ELEKTRISKA DATA		
Styrenhet		14A
Matning	Vac	230
	Vdc	-
Strömförbrukning	A	0,6
Förbrukad effekt	W	115
Integrerad belysning		ja
ALLMÄNNA DATA		
Kapslingsklass	IP	44
Mått (L - D - H)	mm	125 - 255 - 310
Vikt	kg/st	13
Driftstemperatur	°C	-20 +55
Maximal grindbladsvikt	kg	250

* Angivna cykler avser en grind utan tät fyllning vid en omgivningstemperatur på 20 °C.

ANVÄNDNINGSGRÄNSER

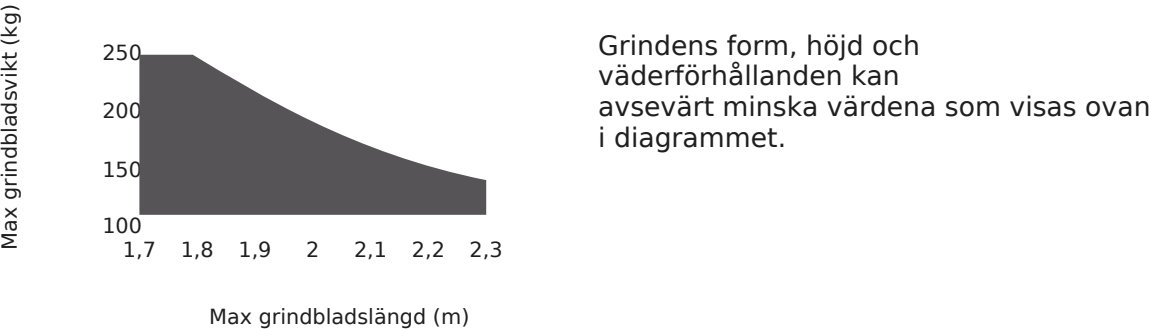

TILLBEHÖR

 ELS-C 12 V horisontellt el-lås. Upp till 2000 kg ST 1	 KBPN Sats med 1,3 Ah blybatteri och batteriladdare ST 1	 KC Låscylinder för frikoppling ST 1	 REV1 Glidarm ST 1	 REV2 Arm för begränsade öppningar ST 1
 REV3 Sats för extern frikoppling ST 1	 BMET Metallbox med frikopplingssystem ST 1	 550CABL045A00 * Specialkabel för Eclipse-blinkljus RG174 50 Ohm + 4 × 0,50 mm² (100 m) ST 1	 DYL Programmeringsmodul Kabellängd 120 cm (endast 14A-kort) ST 1	 KUBEPRO Trådlös programmeringsmodul ST 1
 KUBE Trådlös styrmodul för slutanvändare ST 1				

* Det rekommenderas inte att använda en anslutning längre än 4 m för att undvika märkbar räckviddsförlust.